

MÁY BƠM NƯỚC WILO VÀ VENZ



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

MỤC LỤC

THƯƠNG HIỆU MÁY BƠM WILO	4
MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP - KHÔNG SỬ DỤNG BÌNH ÁP	4
Tính năng:	4
Model: PB 088 EA.....	5
Model: PB 201EA.....	6
Model: PB 400EA.....	7
MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP - CÓ SỬ DỤNG BÌNH ÁP.....	8
Tính năng:	8
Sử dụng:.....	8
Model: PW 175 EA.....	9
Model: PW 122 EA.....	10
Model: PW 252 EA.....	11
Model: PW 1500 EA.....	12
MÁY BƠM NƯỚC CHÂN KHÔNG ĐẦY CAO TẦNG.....	13
Tính năng:	13
Sử dụng:.....	13
Model: PW 175 E.....	13
Model: PW 251 E.....	15
Model: PW 375E.....	16
Model: PW 401 E.....	17
Model: PW 1500 E.....	19
MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM WILO - KHÔNG TỰ MỒI.....	20
Tính năng:	20
Model: PUN 250 E.....	21
Model: PUN 600 E.....	22
Model: PC 600E.....	23
MÁY BƠM THẢ CHÌM HÚT NƯỚC THẢI	23

Tính năng:	24
Model: PDG 50E.....	24
Model: PDG 100EA.....	24
Model: PDG 100E.....	26
Model: PDV 400 E.....	27
Model: PDV 400EA.....	28
Model: PDV 750 E.....	29
Model: PDV 750 EA.....	30
MÁY BƠM HÚT GIÈNG SÂU	30
Tính năng:	30
Model: PC 250EA.....	31
Model: PC 370	31
Model: PC 371E.....	33
Model: PC 400E.....	34
Model: PC 401E.....	34
MÁY BƠM NƯỚC VENZ - ITALY lắp tại Thái Lan	36
Tính năng:	36
Model: VJ 100.....	36
Model: VA 100	37

THƯƠNG HIỆU MÁY BƠM WILO

Sản phẩm máy bơm **WILO** mà trước đây là máy bơm **LG** và **GOLDSTAR**, đến nay thực sự chỉ còn tồn tại một nhãn hiệu máy bơm **WILO** do tập đoàn **WILO** - sản xuất tại Hàn Quốc. Với nhiều tính năng ưu việt như: *động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, giúp cho người sử dụng dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa chữa...* Được sản xuất theo tiêu chuẩn **ISO 9001** và **ISO 14001**, và được bảo hành trong thời gian **2** năm.

Ngoài ra, **WILO** còn sản xuất một số loại máy bơm chuyên dụng như: *với loại máy bơm PW-1500E với công suất 1500W có thể bơm hút chân không, đẩy nước lên nhà cao tầng với độ cao 40-50m; Loại máy bơm với lưu lượng nước lớn, không cần phải tự môi...hoặc máy bơm có thể bơm tự động gia tăng áp lực, bơm giếng khoan chuyên dụng...* rất thuyết phục đối với người tiêu dùng cả về tính năng lẫn giá cả.

Sở dĩ chỉ còn duy nhất một loại máy bơm mang thương hiệu **WILO** tại Việt Nam là do năm 2000, tập đoàn **WILO** đã mua lại cổ phần của Nhà máy sản xuất máy bơm nước lớn nhất tại Hàn quốc của tập đoàn **LG** và tiếp tục cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Do vậy mà các sản phẩm máy bơm nước **GOLDSTAR – LG** lâu nay được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích và tin dùng đã được chuyển đổi thành máy bơm **WILO**, có chất lượng cao hơn và phát triển hơn.

Sau khi có sự sáp nhập giữa 2 tập đoàn **WILO** và **LG**, **Công ty Cổ phần Đại Việt Trí Tuệ** vẫn tiếp tục là nhà đại diện thương mại duy tại Việt Nam, và nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam. Chúng tôi: **Chợ xây dựng** đang nỗ lực đưa sản phẩm máy bơm Wilo đến được với người tiêu dùng cùng với thông tin sản phẩm đầy đủ nhất, trung thực nhất.

MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP - KHÔNG SỬ DỤNG BÌNH ÁP

Thích hợp nhất cho việc tăng áp lực nước từ nơi có áp lực thấp, từ bể chứa nước trên nóc nhà cung cấp nước cho các thiết bị sử dụng nước bao gồm cả hệ thống đun nước nóng (vòi tắm, vòi rửa, máy giặt ...)

Tính năng:

- Hoạt động bằng áp lực nước, yêu cầu áp lực nước ban đầu là 1m tức khoảng cách tối thiểu từ đầu ra của các thiết bị sử dụng nước cần tăng áp đến mặt nước bể chứa nước là 1m.
- Tự động chạy và tắt khi sử dụng và không sử dụng nước.


Bơm tăng áp tự động mạch điện tử không dùng bình áp khác với các dòng bơm tự động sử dụng bình áp:

- Yêu cầu có áp lực nước ban đầu.
- Động cơ chạy êm hơn, nhỏ gọn, dễ lắp đặt.
- Áp lực nước ổn định hơn.

Model: PB 088 EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	60 (W)
Tổng chiều cao cột áp	9 (m)
Nhiệt độ nước	0 - 60 độ C
Lưu lượng nước tối đa	35 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	15 (mm) - 1/2 (inch)
Trọng lượng máy	3.5 Kg
Công tắc áp suất (mở/đóng)	
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

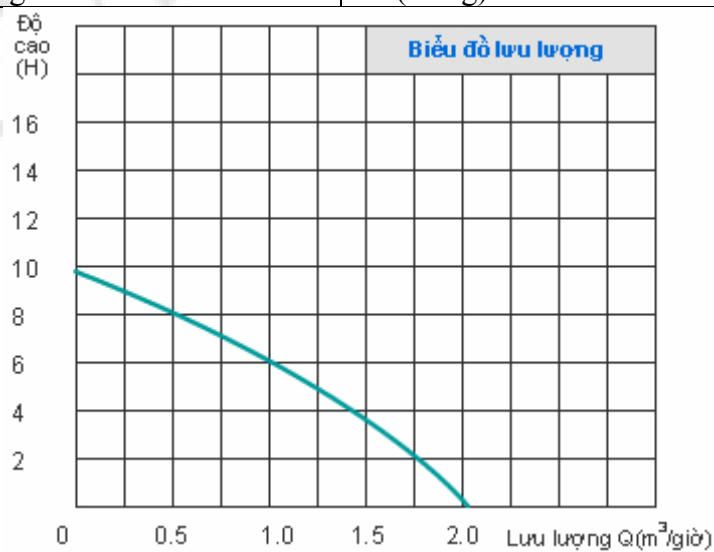


Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho 1 đến 2 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)

Model: PB 201EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	200 (W)
Tổng chiều cao cột áp	15 (m)
Nhiệt độ nước	0 - 80 độ C
Lưu lượng nước tối đa	50 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	7.2 Kg
Công tắc áp suất (mở/đóng)	
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

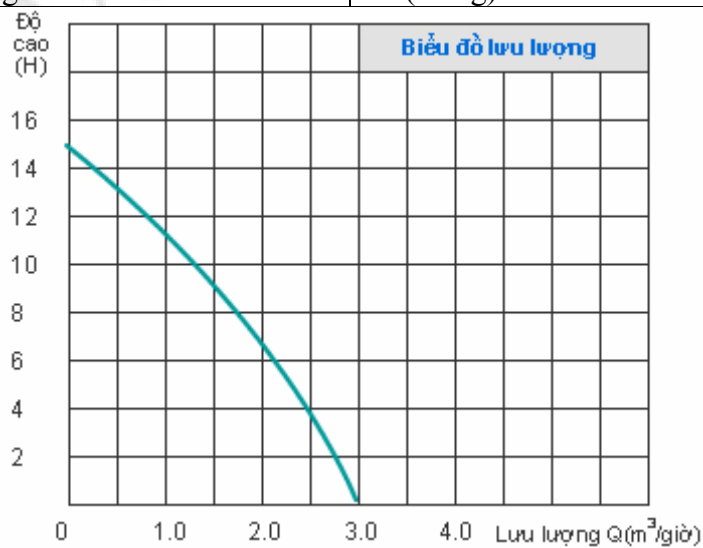


Theo thực tế sử dụng:loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho 2 đến 3 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)

Model: PB 400EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	400 (W)
Tổng chiều cao cột áp	15 (m)
Nhiệt độ nước	0 - 80 độ C
Lưu lượng nước tối đa	75 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	32 (mm) - 1,25 (inch)
Trọng lượng máy	7.2 Kg
Công tác áp suất (mở/đóng)	
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

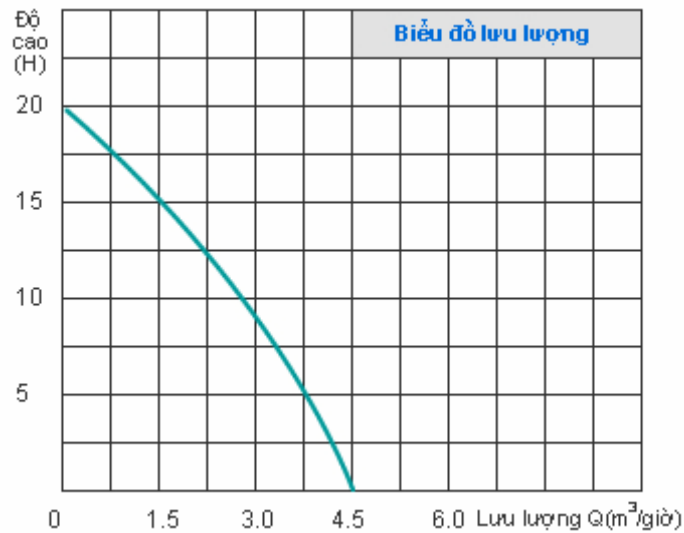

Theo thực tế sử dụng: loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho 3 đến 4 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)

MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP - CÓ SỬ DỤNG BÌNH ÁP

- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rô-le nhiệt, có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa chữa...
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn **ISO 9001 và ISO 14001**.

Tính năng:

- Hút nước sạch từ đường ống, bể, giếng (độ sâu của mặt nước so với bơm không quá 9 m)
- Thích hợp nhất cho việc tăng áp lực nước cho các thiết bị sử dụng nước trong gia đình như: máy giặt, vòi tắm, vòi rửa ...
- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước.


Sử dụng:

- Căn cứ vào đồ thị quan hệ giữa tổng chiều cao cột áp - lưu lượng và yêu cầu thực tế sử dụng của các thiết bị nước trong gia đình, áp lực điều chỉnh của công tắc áp xuất, quý khách có thể lựa chọn cho mình loại bơm có công suất phù hợp.
- Không cần rút phích điện ra khi không sử dụng bơm. Theo áp lực nước yêu cầu, bơm tự động chạy khi sử dụng nước và tự động tắt khi không sử dụng nước.
- Không cần lắp van một chiều cuối ống hút, chỉ cần mồi nước lần đầu khi sử dụng.

Model: PW 175 EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	125 (W)
Chiều sâu hút tối đa	9 (m)
Tổng chiều cao cột áp	20 (m)
Lưu lượng nước tối đa	35 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	9.1 Kg
Công tắc áp suất (mở/đóng)	1,1 ~ 1,8 (kgf/cm ²)
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

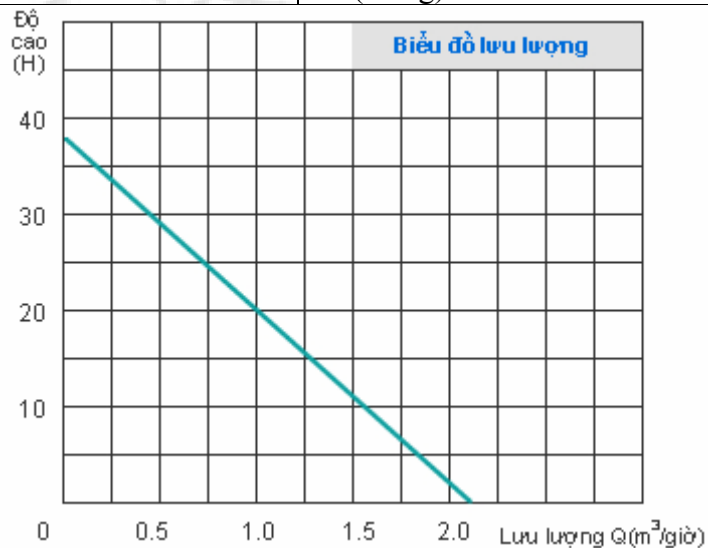


- Theo thực tế sử dụng: loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 1 đến 2 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)
- Chuyên tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. (phù hợp cho nhà cao 1 tầng)

Model: PW 122 EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	125 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	18 (m)
Lưu lượng nước tối đa	30 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	20 (mm) - 3/4 (inch)
Trọng lượng máy	15 Kg
Công tác áp suất (mở/đóng)	1,1 ~ 1,8 (kgf/cm ²)
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

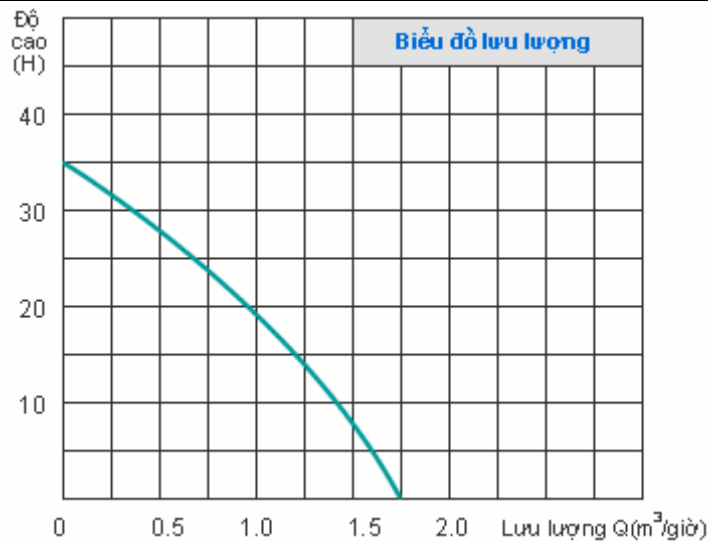


- Theo thực tế sử dụng: loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 1 đến 2 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)
- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. (phù hợp cho nhà cao từ 2 đến 3 tầng)

Model: PW 252 EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	250 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	24 (m)
Lưu lượng nước tối đa	40 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	22 Kg
Công tắc áp suất (mở/đóng)	1,6 ~ 2,4 (kgf/cm ²)
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

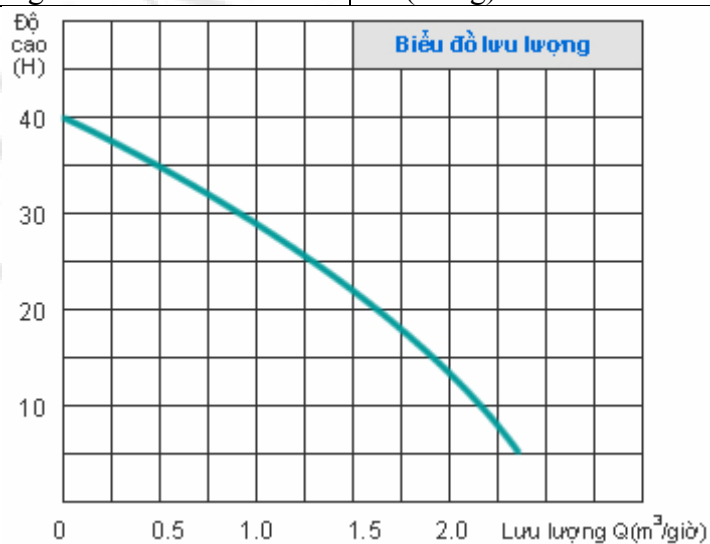


- Theo thực tế sử dụng: loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 2 đến 3 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)
- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. (phù hợp cho nhà cao từ 4 đến 5 tầng)

Model: PW 1500 EA



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	1500 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	43 (m)
Lưu lượng nước tối đa	100 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	50 (mm) - 2 (inch)
Trọng lượng máy	55 Kg
Công tắc áp suất (mở/đóng)	3 ~ 5 (kgf/cm ²)
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

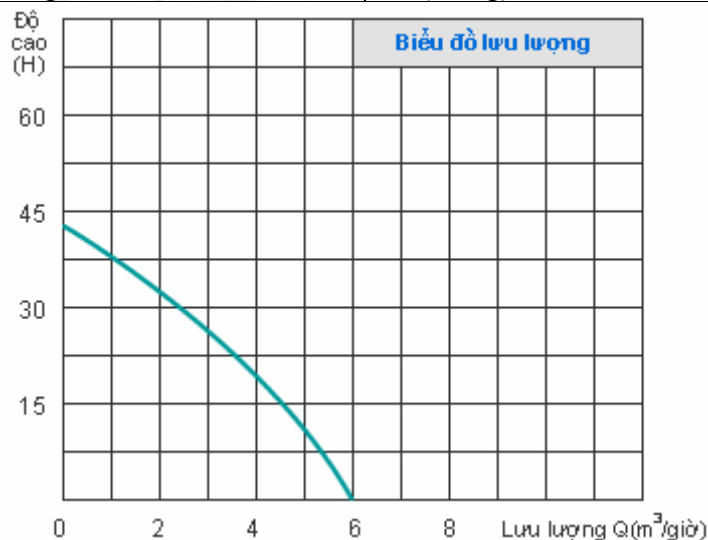

- Theo thực tế sử dụng: loại bơm này phù hợp tăng áp lực nước cho từ 4 đến 6 thiết bị sử dụng nước trong gia đình (máy giặt, vòi ...)
- Chuyên tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước. (phù hợp cho nhà cao từ 7 đến 10 tầng)

MÁY BƠM NƯỚC CHÂN KHÔNG ĐẦY CAO TẦNG

- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa chữa...
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn **ISO 9001 và ISO 14001**.

Tính năng:

- Hút nước sạch từ đường ống, bể, giếng (độ sâu của mặt nước so với bơm không quá 9 m).
- Chuyển tải nước đến bể cao, nơi chứa nước, vòi và các thiết bị sử dụng nước.


Sử dụng:

- Căn cứ vào đồ thị quan hệ giữa tổng chiều cao cột áp - lưu lượng và yêu cầu thực tế, quý khách có thể lựa chọn cho mình loại bơm có công suất phù hợp.
- (Tổng chiều cao cột áp = độ sâu hút + chiều cao đẩy)
- Không cần lắp van 1 chiều cuối ống hút, chỉ cần mỗi nước lần đầu khi sử dụng
- Nên sử dụng kèm phao điện, để bơm có thể tự động chạy khi nước bể chứa hết và tự động tắt khi nước bể chứa đầy.

Model: PW 175 E



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	125 (W)
Chiều sâu hút tối đa	9 (m)
Tổng chiều cao cột áp	35 (m)
Lưu lượng nước tối đa	35 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	7,2 Kg
Công tắc áp suất (mở/đóng)	
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

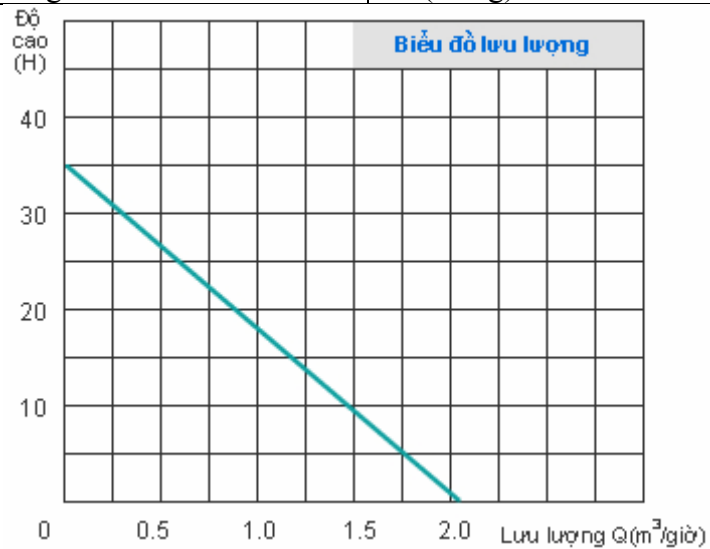


Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 2 tầng đến 3 tầng

Model: PW 251 E



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	250 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	32 (m)
Lưu lượng nước tối đa	30 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	21 Kg
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

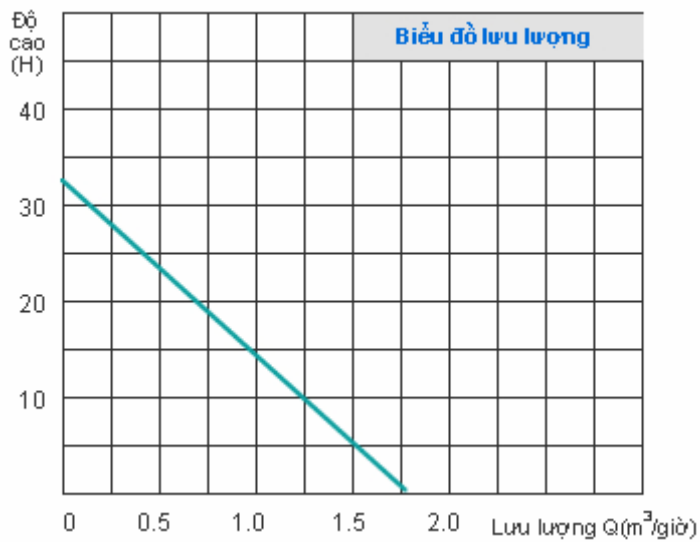


Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 4 tầng đến 5 tầng

Model: PW 375E



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	400 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	42 (m)
Lưu lượng nước tối đa	42 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	21 Kg
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

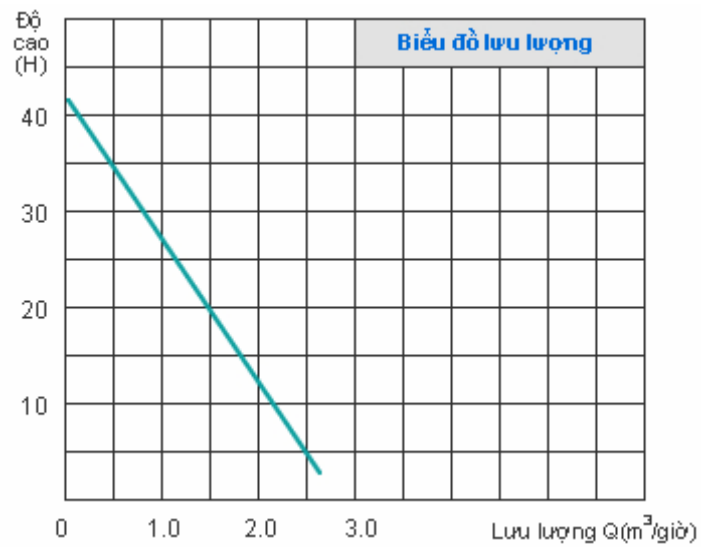


Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao đến 5 tầng

Model: PW 401 E



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	400 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	36 (m)
Lưu lượng nước tối đa	45 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	40 (mm) - 1,5 (inch)
Trọng lượng máy	28 Kg

Thời gian bảo hành	24 (tháng)
--------------------	------------

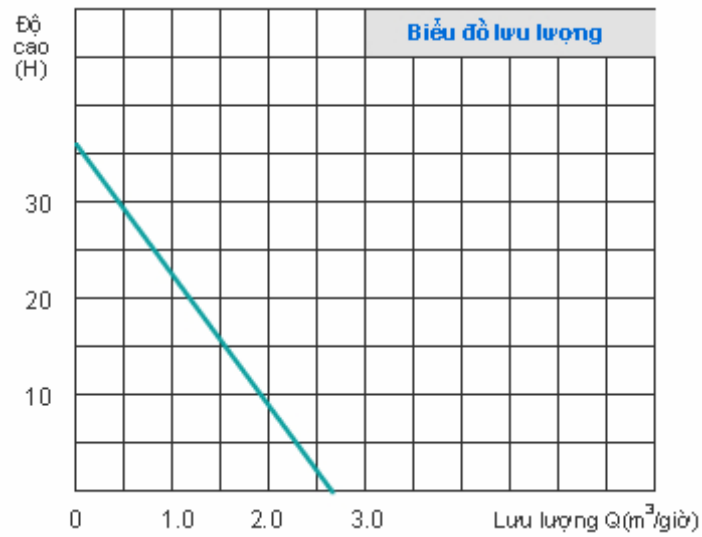


Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 6 tầng đến 7 tầng

Model: PW 1500 E



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	1500 (W)
Chiều sâu hút tối đa	8 (m)
Tổng chiều cao cột áp	58 (m)
Lưu lượng nước tối đa	100 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	40 (mm) - 1,5 (inch)
Trọng lượng máy	50 Kg
Thời gian bảo hành	24 (tháng)

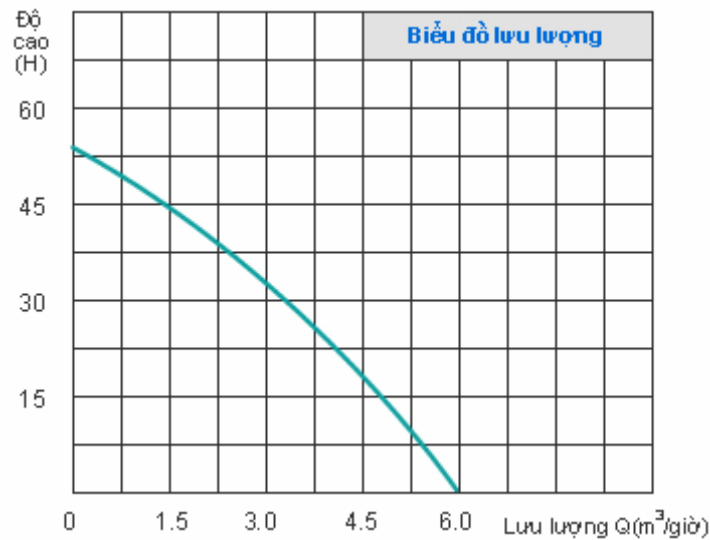

Theo thực tế sử dụng, loại bơm này phù hợp cung cấp nước lên bể chứa cho nhà cao từ 8 tầng đến 10 tầng

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM WILO - KHÔNG TỰ MÔI

- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa chữa...
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn **ISO 9001 và ISO 14001**.
- Phốt được làm bằng hỗn hợp gốm và cacbon có độ bền và an toàn cao.
- Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và thay thế.
- Mức ồn thấp do cánh quạt được thiết kế đặc biệt
- **Thời gian bảo hành: 24 tháng.**


Tính năng:

- Bơm đẩy cao, lưu lượng lớn, thích hợp trong việc hút nước bể.
- Loại bơm này được sử dụng để hút một lượng nước lớn vào bể chứa.

Model: PUN 250 E




Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	250 (W)
Chiều sâu hút tối đa	6 (m)
Tổng chiều cao cột áp	15 (m)
Lưu lượng nước tối đa	80 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	15 Kg

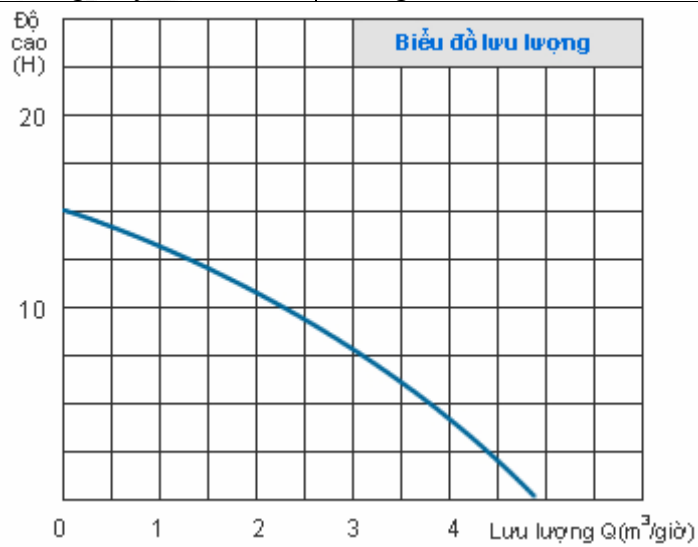

Model: PUN 600 E




Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	600 (W)
Chiều sâu hút tối đa	6 (m)
Tổng chiều cao cột áp	25 (m)
Lưu lượng nước tối đa	115 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	18 Kg

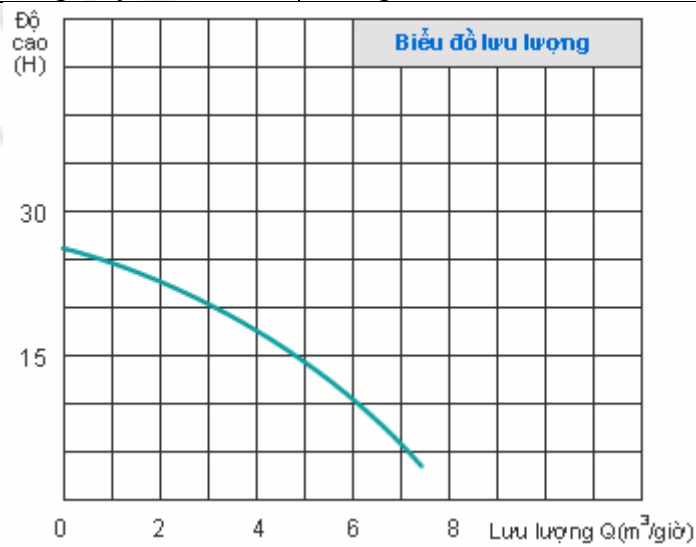

Model: PC 600E



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	600 (W)
Chiều sâu hút tối đa	9 (m)
Tổng chiều cao cột áp	21 (m)
Lưu lượng nước tối đa	21.6 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	15 Kg

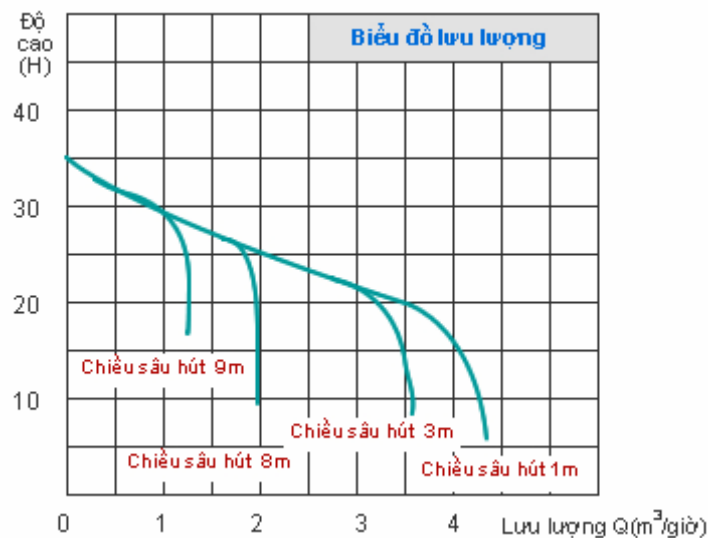

MÁY BƠM THẢ CHÌM HÚT NƯỚC THẢI


- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi rơ-le nhiệt, có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa chữa...

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn **ISO 9001 và ISO 14001**.
- Được thiết kế chống rò rỉ nước. Động cơ được bảo vệ an toàn.
- **Thời gian bảo hành: 24 (tháng)**

Tính năng:

- Đây là bơm nước thải thả chìm, được sử dụng chủ yếu cho các dịch vụ hút nước thải và thích hợp cho việc hút nước bẩn có nhiều cặn chất rắn.


Model: PDG 50E

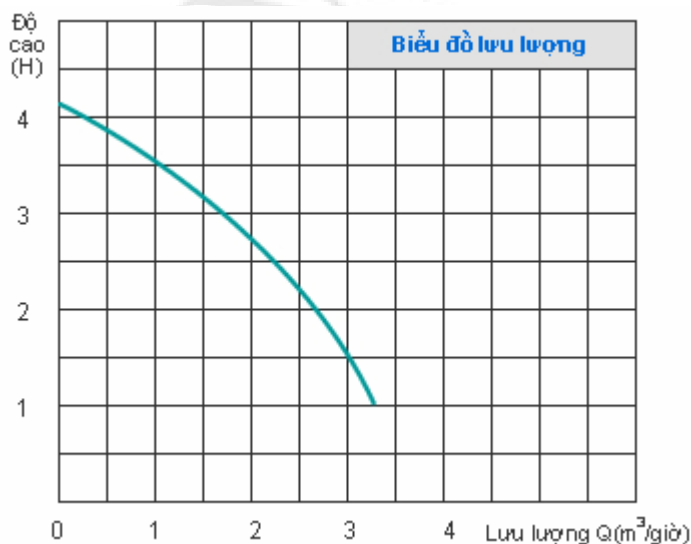

Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	50 (W)
Tổng chiều cao cột áp	5 (m)
Lưu lượng nước tối đa	45 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	15 (mm) - 1/2 (inch)
Trọng lượng máy	4.5 Kg


Model: PDG 100EA

Tự động bơm khi có nước và tắt bơm khi ko có nước.

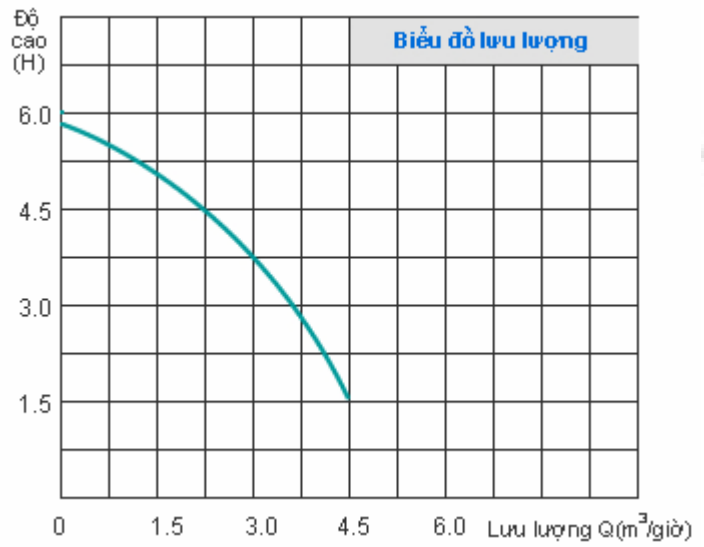


Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	100 (W)
Tổng chiều cao cột áp	7 (m)
Lưu lượng nước tối đa	54 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) – 1 (inch)
Trọng lượng máy	4.5 Kg

Model: PDG 100E

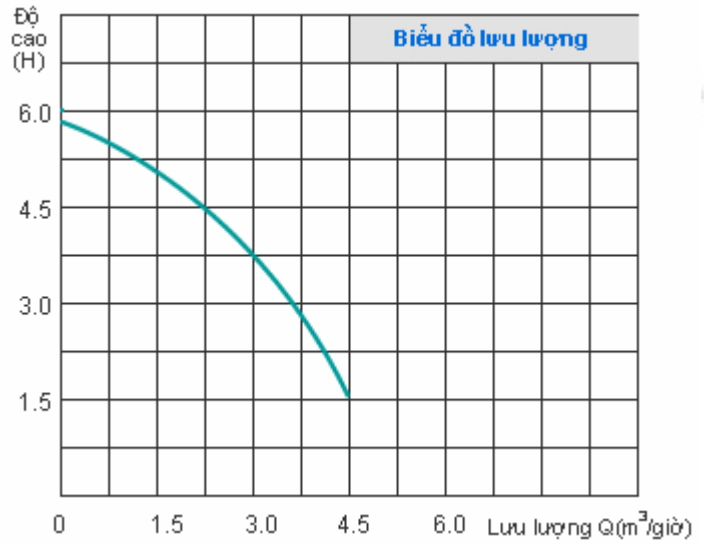


Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	100 (W)
Tổng chiều cao cột áp	7 (m)
Lưu lượng nước tối đa	54 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	20 (mm) - 3/4 (inch)
Trọng lượng máy	4.5 Kg

Model: PDV 400 E

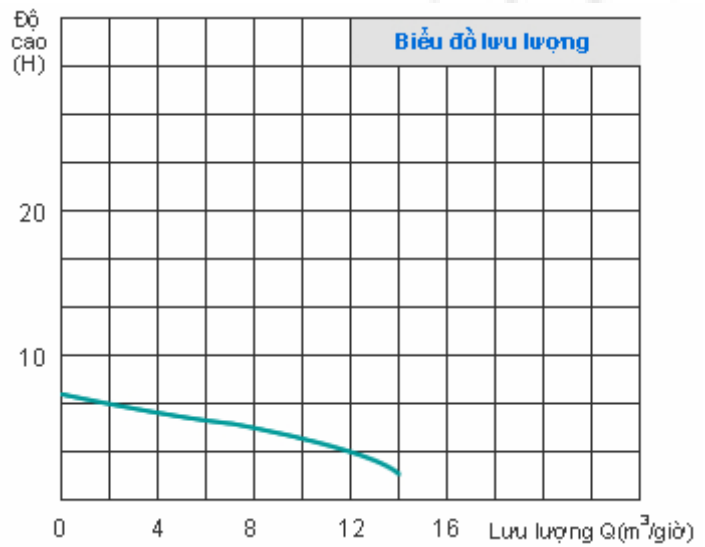

Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	400 (W)
Tổng chiều cao cột áp	7 (m)
Lưu lượng nước tối đa	233 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	50 (mm) - 2 (inch)
Trọng lượng máy	14 Kg


Model: PDV 400EA

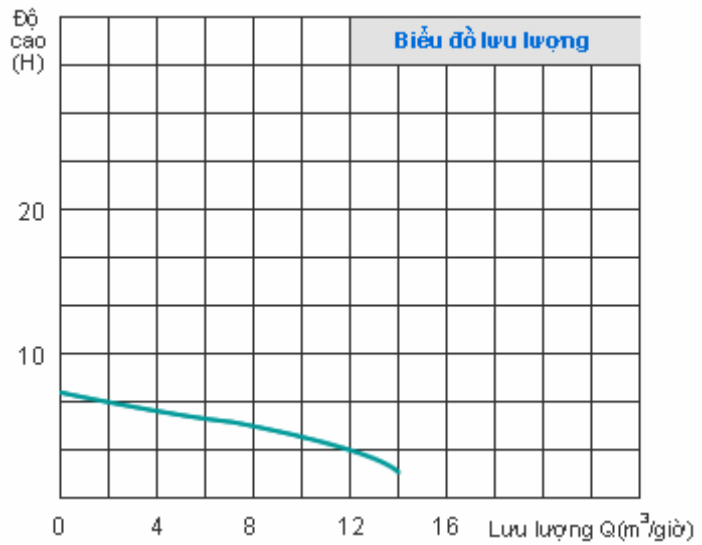

Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	400 (W)
Chiều sâu hút tối đa	(m)
Tổng chiều cao cột áp	7 (m)
Lưu lượng nước tối đa	233 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	50 (mm) - 2 (inch)
Trọng lượng máy	14 Kg


Tự động bơm khi có nước và tắt bơm khi ko có nước.

Model: PDV 750 E

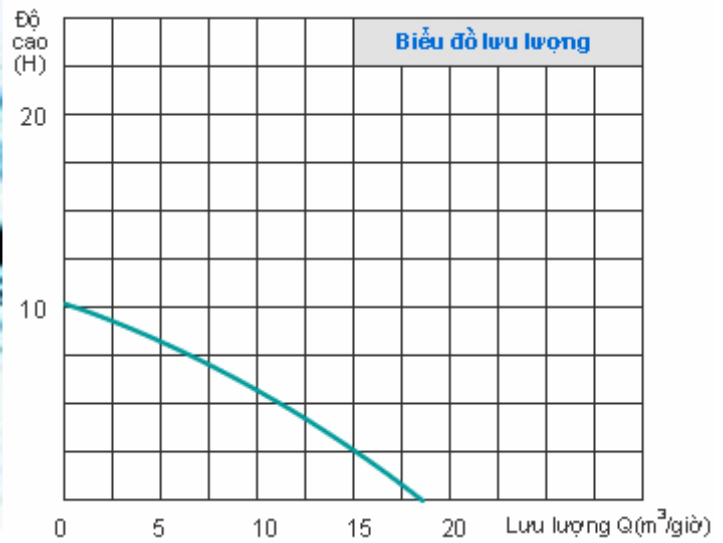

Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	750 (W)
Tổng chiều cao cột áp	10 (m)
Lưu lượng nước tối đa	310 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	50 (mm) - 2 (inch)
Trọng lượng máy	15 Kg

Model: PDV 750 EA

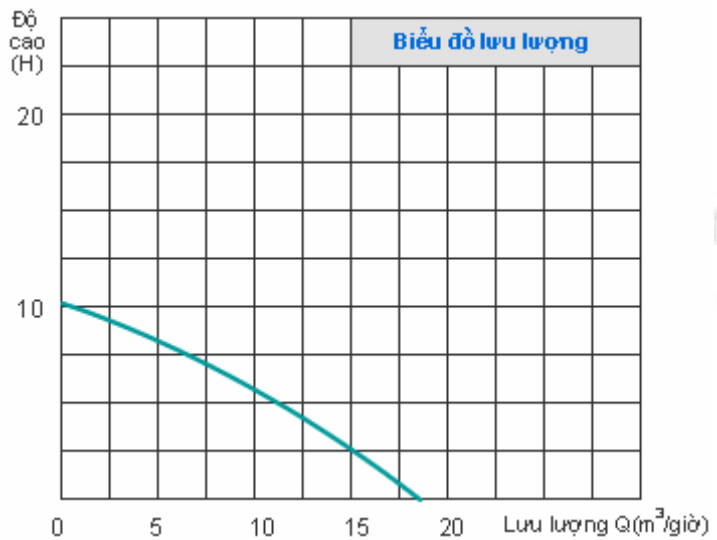

Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	750 (W)
Tổng chiều cao cột áp	10 (m)
Lưu lượng nước tối đa	310 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	50 (mm) - 2 (inch)
Trọng lượng máy	16 Kg


MÁY BƠM HÚT GIẾNG SÂU

- Máy bơm nước WILO có động cơ khoẻ, êm, tiết kiệm điện và được bảo vệ bởi ro-le nhiệt, có thể đẩy cao, hút sâu với lưu lượng nước lớn, dễ dàng trong việc lắp đặt, sử dụng, sửa chữa...
- Được sản xuất theo tiêu chuẩn **ISO 9001 và ISO 14001**.
- Rơ le được lắp trong mô-tơ để bảo vệ an toàn cho máy.
- Thời gian bảo hành: 24 tháng.

Tính năng:

- Loại bơm này được thiết kế đặc biệt để hút nước từ giếng rất sâu.

Model: PC 250EA

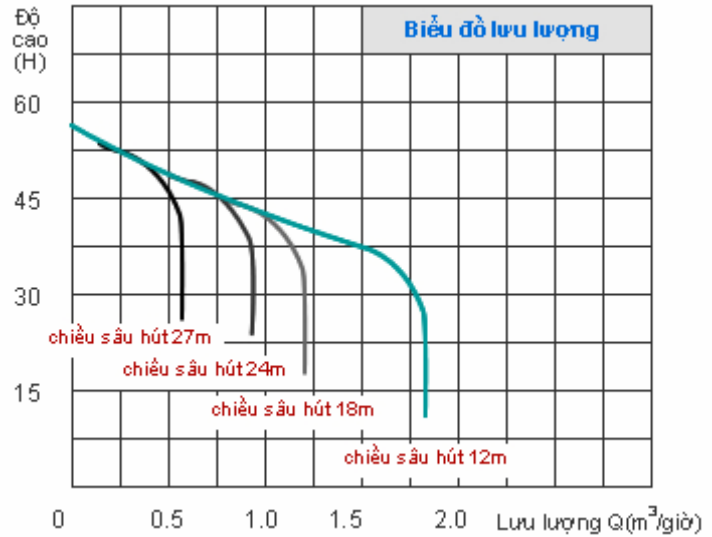

Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	250 (W)
Chiều sâu hút tối đa	27; 24; 18; 12 (m)
Tổng chiều cao cột áp	39; 36; 30; 24(m)
Lưu lượng nước tối đa	10; 15; 20 ;28 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	35 Kg


Tự động ngắt khi không có nước.

Model: PC 370






Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	400 (W)
Chiều sâu hút tối đa	18; 12 (m)
Tổng chiều cao cột áp	30; 24(m)
Lưu lượng nước tối đa	12; 18 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	16 Kg

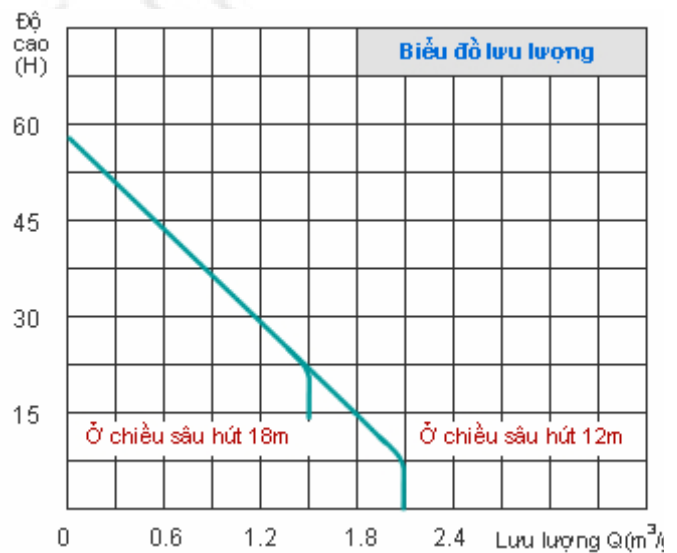

Model: PC 371E




Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	370 (W)
Chiều sâu hút tối đa	12; 18 (m)
Tổng chiều cao cột áp	24; 30 (m)
Lưu lượng nước tối đa	18; 12 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	16 Kg

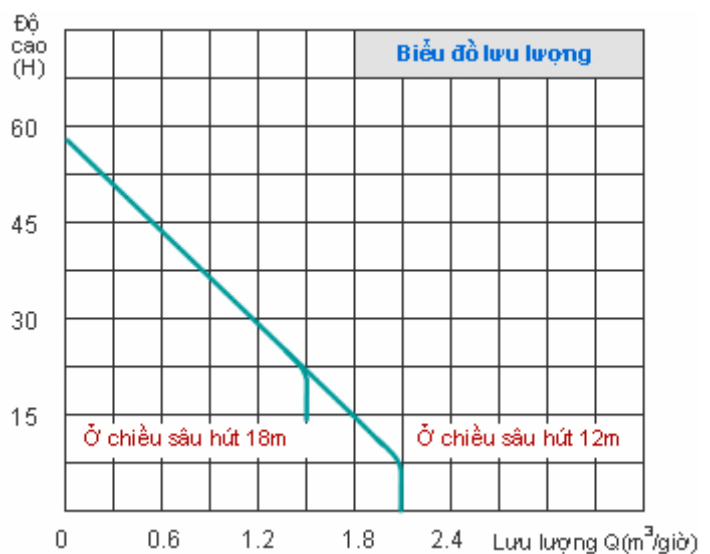

Model: PC 400E




Nguồn điện 220V, 50Hz
Công suất 400 (W)
Chiều sâu hút tối đa 24; 18 (m)
Tổng chiều cao cột áp 35; 29(m)
Lưu lượng nước tối đa 13; 22 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy 29 Kg

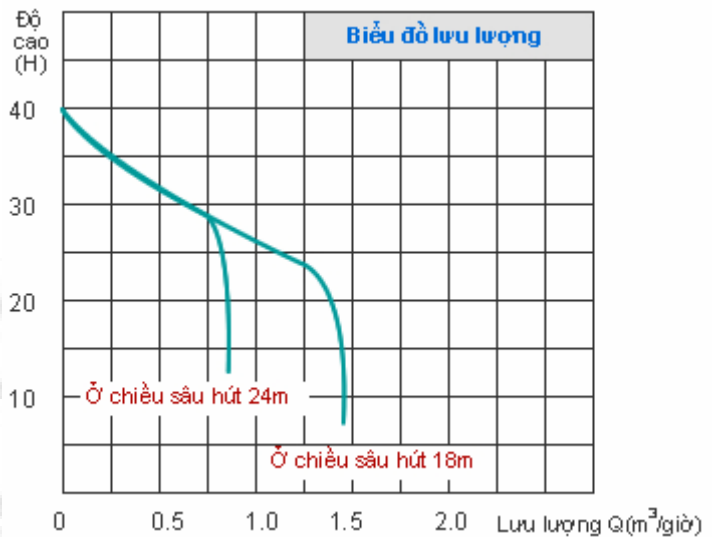

Model: PC 401E



Nguồn điện 220V, 50Hz
 Công suất 400 (W)
 Chiều sâu hút tối đa 12; 18; 20 (m)
 Tổng chiều cao cột áp 26; 32; 34 (m)
 Lưu lượng nước tối đa 30; 15; 8 (lít/phút)
 Đường kính ống hút/đẩy 25 (mm) - 1 (inch)
 Trọng lượng máy 29 Kg

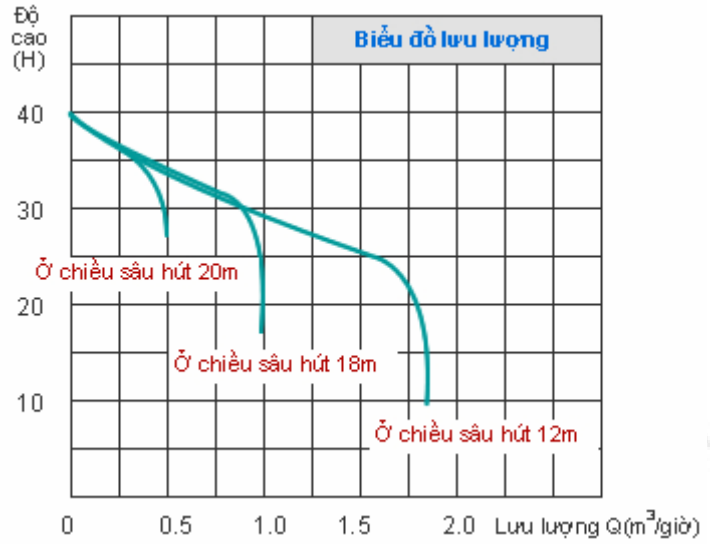

MÁY BƠM NƯỚC VENZ - ITALY lắp tại Thái Lan

- Phốt được làm bằng hỗn hợp gốm và cacbon có độ bền và an toàn cao. Dễ dàng lắp đặt, bảo trì và thay thế.
- Mức ồn thấp.
- Thời gian bảo hành: 12 (tháng)


Tính năng:

- Bơm đẩy cao, lưu lượng lớn, thích hợp trong việc hút nước bể.
- Loại bơm này được sử dụng để hút một lượng nước lớn vào bể chứa.

Model: VJ 100



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	750 (W)
Chiều sâu hút tối đa	9 (m)
Tổng chiều cao cột áp	48 (m)
Lưu lượng nước tối đa	100 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	16 Kg

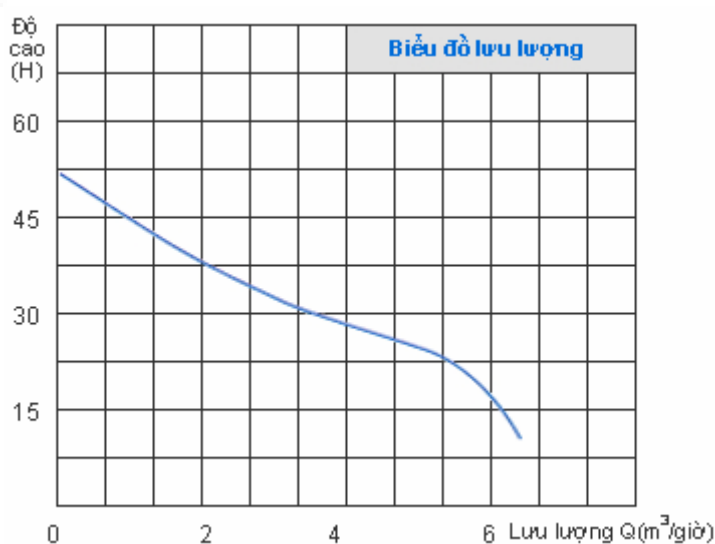

Model: VA 100



Nguồn điện	220V, 50Hz
Công suất	750 (W)
Chiều sâu hút tối đa	18 (m)
Tổng chiều cao cột áp	40 (m)
Lưu lượng nước tối đa	110 (lít/phút)
Đường kính ống hút/đẩy	25 (mm) - 1 (inch)
Trọng lượng máy	18 Kg

