

BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

**Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà nội**

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

GIỚI THIỆU BÌNH NƯỚC NÓNG ARISTON

Công ty TNHH MTS Việt nam (thành viên của tập đoàn MTS) được cấp phép đầu tư từ năm 1999 về lĩnh vực sản xuất và phân phối bình nước nóng nhãn hiệu Ariston. Đây là nhãn hiệu quốc tế có mặt đầu tiên tại Việt nam từ thập kỷ 80 và luôn là nhãn hiệu mạnh nhất, uy tín nhất trên thị trường Việt nam với hệ thống từ các cửa hàng phân phối, bán lẻ sản phẩm đến các cửa hàng lắp đặt và kiến trúc sư trải rộng trên mọi miền đất nước



Nhãn hiệu Ariston bắt đầu được người tiêu dùng biết tới từ thập kỷ 60. Không chỉ tại Ý mà trên khắp thế giới, Ariston được coi là một nhãn hiệu hàng đầu mang lại cuộc sống tiện nghi hơn với kỹ thuật tiên tiến. Ariston đã đầu tư nhiều công sức vào lĩnh vực thiết kế và cải tiến sản phẩm, nâng cao vai trò đối với môi trường. Trong lịch sử, nhãn hiệu Ariston đã từng có một số điều chỉnh về logo. Và nay, nhãn hiệu mới của Ariston mong muốn luôn có thể thỏa mãn được mọi nhu cầu của người tiêu dùng trong một môi trường thay đổi không ngừng.

Công ty có một sứ mạng rõ ràng: Cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người trên thế giới, cho phép người sử dụng làm chủ nguồn ấm trong gia đình mình cũng như đạt tới mức tiện nghi cao nhất.

Mục tiêu của chúng tôi Công ty: Liên tục được công nhận là người dẫn đầu trong việc mang lại sự tiện nghi trong gia đình.

Giá trị của Ariston với khách hàng:

Phù hợp: Chất lượng, sự tin cậy và những tính năng tiết kiệm năng lượng đến cho tất cả mọi người.

Đơn giản: Sự tiện nghi từ sản phẩm của Ariston theo cách mà mỗi cá nhân mong muốn.

Trách nhiệm: Đặt cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh


Quan tâm: Đồng điệu cùng các gia đình và việc sử dụng công nghệ.

Chứng nhận chất lượng

Kiểm định và đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (CE) Tập đoàn đã được cấp gần 3.000 chứng chỉ chính thức về chất lượng. Hệ thống phòng thí nghiệm của MTS được công nhận bởi IMQ (Viện Kiểm định Chất lượng Italia) và CEBC (Hội đồng Kỹ thuật Điện tử Vương quốc Bỉ).

Năm 2006, Ariston là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt nam được cấp chứng nhận “TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG” bởi Trung Tâm Tiêu Chuẩn Chất Lượng Việt Nam

Ngoài ra tập đoàn đã được cấp gần 3.000 chứng chỉ chính thức về chất lượng. Hệ thống phòng thí nghiệm của MTS được công nhận bởi IMQ (Viện Kiểm định Chất lượng Italia) và CEBC (Hội đồng Kỹ thuật Điện tử Vương quốc Bỉ)

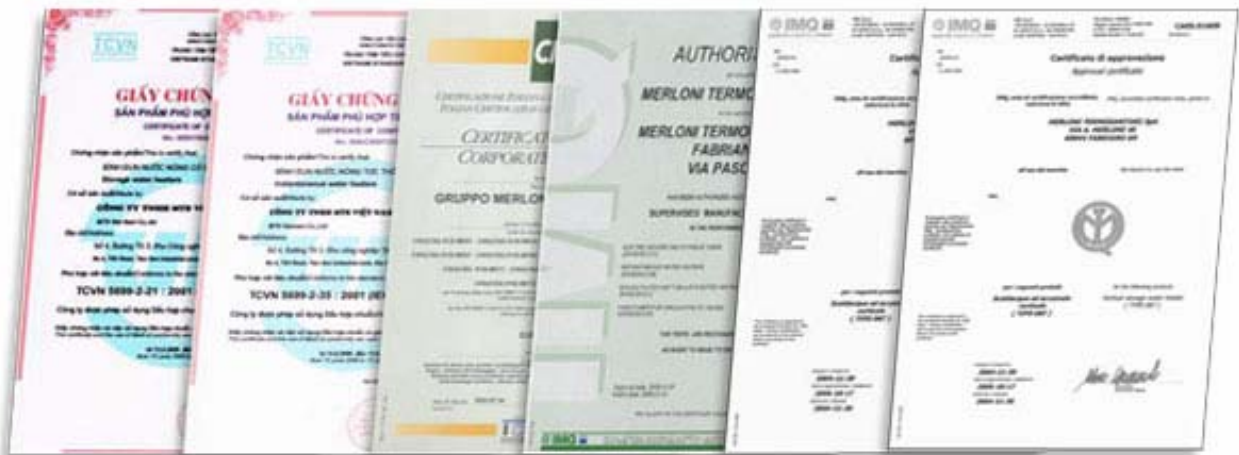

Giải thưởng

Công ty MTS Việt Nam liên tiếp nhận giải thưởng Rồng Vàng trong 3 năm 06 - Jan – 09. Đây là giải thưởng duy nhất tôn vinh các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.



Bảo hành

Các sản phẩm bình nước nóng Ariston được **bảo hành tại nhà**.

Trung tâm bảo hành Miền Bắc

- ✓ Địa chỉ: Đường TS 3 KCN Tiên Sơn - Bắc Ninh
- ✓ Điện thoại: Holine: 18001517
- ✓ Fax: 0241714114
- ✓ Mail: customerservice@vn.mtsgroup.com

BÌNH NƯỚC NÓNG GIÁN TIẾP DÙNG ĐIỆN

AM series

Thế hệ sản phẩm đột phá với thiết kế sang trọng, tính năng ưu việt, tối tân, góp phần nâng cao khả năng tiết kiệm điện, giúp người sử dụng hài lòng với sự tiện nghi của sản phẩm và thỏa mãn bởi những nhu cầu cao cấp trong cuộc sống hiện đại.

Dòng sản phẩm AM series có hai loại dung tích 50 lít và 60 lít với màn hình hiển thị LCD có trang bị điều khiển từ xa (hoặc dùng bảng điều khiển kết nối bằng dây).



Đặc điểm:

Dung tích lớn 50L - 60L

Hệ thống điều khiển đa dạng:

- ✓ Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- ✓ Bảng điều khiển LED nổi cấp tiện dụng

Chức năng thông minh IPS (Hệ thống vi xử lý tối ưu hóa hoạt động): Chế độ tiết kiệm

Thanh đốt hiệu suất cao HE với công nghệ tự làm sạch

Chức năng hẹn giờ

- ✓ Hẹn giờ

- ✓ Chức năng ban đêm
- ✓ Chế độ tạm nghỉ


Giữ nhiệt tối ưu

- ✓ Cách nhiệt mật độ cao
- ✓ Chức năng giữ ấm

Thông số kỹ thuật

	Đơn vị tính	AM50SH2.5 E13 FE	AM60SH2.5 E13 FE	AM50SH2.5 ER FE	AM60SH2.5 ER FE
Dung tích	l	50	60	50	50
Công suất	w	2500	2500	2500	2500
Điện thế	V	230	230	230	230
Thời gian gia nhiệt [$\Delta T=35^{\circ}\text{C}$]	giờ:phút	0:51	1:02	0:51	1:02
Nhiệt độ tối đa	c	75	75	75	75
Tổn thất nhiệt	kWh/24hr	1.156	1.265	1.156	1.265
Áp suất hoạt động tối đa	bar	7.5	7.5	7.5	7.5
Trọng lượng tịnh	Kg	19.2	21.7	19.2	21.7
Độ dày bình chứa (trung bình)	mm	1.88	1.88	1.88	1.88

Kích thước sản phẩm:

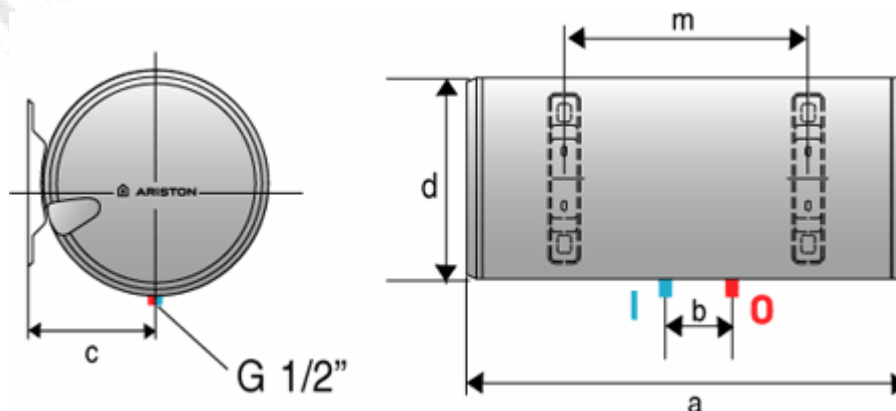

	AM50SH2.5 EI3 FE	AM60SH2.5 EI3 FE	AM50SH2.5 ER FE	AM60SH2.5 ER FE
Installation	horizontal	horizontal	horizontal/covered	horizontal/covered
Product Code	3180077	3180078	3180079	3180080
a mm	820	962	820	962
b mm	100	100	100	100
c mm	202.5	202.5	202.5	202.5
d mm	365	365	365	365
m mm	434	576	434	576

Ti Series

Đặc điểm nổi trội của dòng sản phẩm Ariston TI series là việc ứng dụng công nghệ B.E.S.T (bộ ổn nhiệt an toàn sử dụng điện 2 cực), đây cũng là dòng sản phẩm bình nước nóng đầu tiên tại thị trường Việt Nam được lắp ráp công nghệ này. Hơn thế nữa, dòng sản phẩm Ariston TI series còn được trang bị thiết bị chống giật ELCB tích hợp, và cùng với công nghệ BEST, nó trở thành sản phẩm có mức độ an toàn cao nhất trong các loại bình nước nóng sử dụng điện.




- ✓ Công nghệ BEST (Bộ ổn định nhiệt an toàn điện tử) bản quyền của Ariston; cung cấp thêm 18% lượng nước nóng khi pha trộn ở nhiệt độ 40oC so với bình tiêu chuẩn
- ✓ Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật ELCB
- ✓ Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng cường tuổi thọ bình
- ✓ Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng
- ✓ Bộ điều khiển thông minh với nhiều chức năng lựa chọn
- ✓ Đèn hiển thị điện tử nhiệt độ bình
- ✓ Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan

Thông số kỹ thuật và kích thước tổng quan:

	Đơn vị tính	Ti 15	Ti 30
Dung tích	l	15	30
Công suất	w	1500/2500	1500/2500
Điện thế	V	230	230
Thời gian gia nhiệt [$\Delta T=35^{\circ}\text{C}$]	giờ:phút	0:26/0:15	0:51/0:31
Nhiệt độ tối đa	c	75	75
Tồn thất nhiệt	kWh/24hr	0.66	0.81
Áp suất hoạt động tối đa	bar	7.5	7.5
Trọng lượng tịnh	Kg	7.5	12.8
Độ dày bình chứa (trung bình)	mm	2.1	2.2

Kích thước sản phẩm:

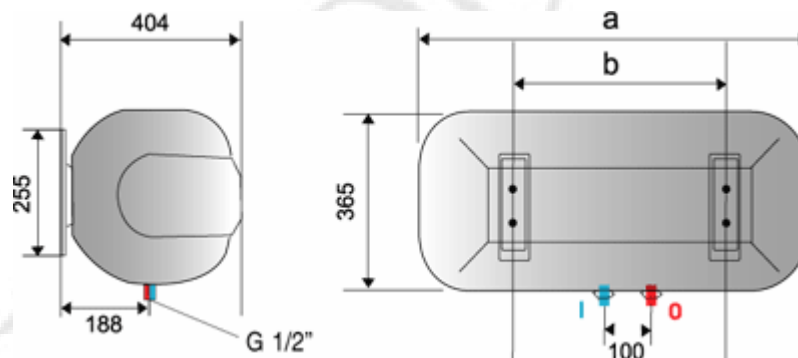

	Ti 15 OR 1.5	Ti 15 Or 2.5	Ti 30 Or 1.5	Ti 30 Or 2.5
Installation	Over sink	Over sink	Over sink	Over sink
Product Code	3180020	3180021	3180022	3180023
a mm	753	753	753	753
b mm	388	388	388	388

Pro Series

Pro series với Hệ Thống Kiểm Soát An Toàn TSS cùng thiết bị chống giật ELCB nâng cao hơn nữa độ an toàn cho người sử dụng. Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng cường hiệu suất trao đổi nhiệt cùng lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng.



Đặc điểm:


- ✓ Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật ELCB
- ✓ Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao
- ✓ Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng
- ✓ Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao
- ✓ Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Tita
- ✓ Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE góp tăng cường tuổi thọ bình và tiết kiệm năng lượng
- ✓ Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng
- ✓ Có 02 loại dung tích khác nhau 15L và 30L

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	Pro 15	Pro 30
Dung tích	l	15	30
Công suất	w	1500/2500	1500/2500
Điện thế	V	230	230
Thời gian gia nhiệt [$\Delta T=35^{\circ}C$]	giờ:phút	0:26/0:15	0:51/0:31
Nhiệt độ tối đa	c	75	75
Tổn thất nhiệt	kWh/24hr	0.66	0.81
Áp suất hoạt động tối đa	bar	8.0	8.0

Trọng lượng tịnh	Kg	7.5	12.8
Độ dày bình chứa (trung bình)	mm	2.1	2.2

Kích thước sản phẩm:

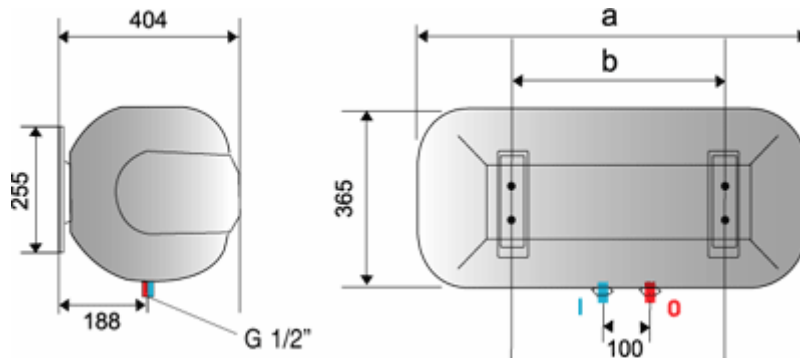

	Pro 15	Pro 30
Installation	Over sink	Over sink
a mm	360	462
b mm	350	447
c mm	349	368
d mm	92	115

TiTech Pro

Pro series với Hệ Thống Kiểm Soát An Toàn TSS cùng thiết bị chống giật ELCB nâng cao hơn nữa độ an toàn cho người sử dụng. Thanh đốt với công nghệ tự làm sạch SCHE giúp tăng cường hiệu suất trao đổi nhiệt cùng lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng.




- ✓ Hệ thống kiểm soát an toàn TSS tích hợp thiết bị chống giật ELCB

- ✓ Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao
- ✓ Lớp cách nhiệt mật độ cao góp phần tiết kiệm điện năng
- ✓ Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao
- ✓ Siêu bền hơn nhờ công nghệ tráng Titan
- ✓ Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng
- ✓ Có nhiều loại dung tích khác nhau, kiểu lắp đặt khác nhau
- ✓ Lựa chọn công suất: 1500W/2500W
- ✓ Nhiều loại dung tích chọn lựa; dung tích lớn mang lại sự tiện nghi hơn.

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	Ti Pro 15 Or	Ti Pro 30 R	Ti Pro 40 SH	Ti Pro 50 SH	Ti Pro 50 V	Ti Pro 80 V	Ti Pro 100 V
Dung tích	l	15	30	40	50	50	80	100
Công suất	w	1500/2500	1500/2500	2500	2500	2500	2500	2500
Điện thế	V	230 230	230	230	230	230	230	230
Thời gian gia nhiệt [ΔT=35°C]	giờ:phút	0:26/0:15	0:51/0:31	0:41	0:51	0:51	1:22	1:43
Nhiệt độ tối đa	c	75	75	75	75	75	75	75
Tổn thất nhiệt	kWh/24 hr	0.66	0.81	0.97	1.19	1.19	1.41	1.60
Áp suất hoạt động tối đa	bar	7.5	7.5	8	8	8	8	8
Trọng lượng tịnh	Kg	7.5	12.8	17	19	20	23	25
Độ dày bình chứa (trung bình)	mm	2.1	2.2	1.8	1.8	1.8	18	

Kích thước bình:

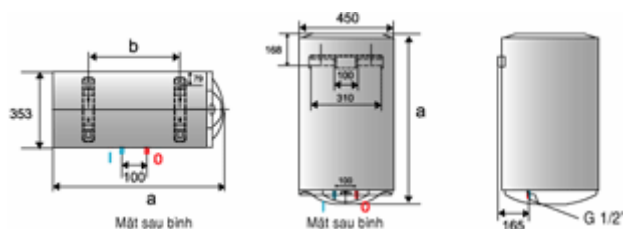

	Ti Pro 15 Or	Ti Pro 30 R	Ti Pro 40 SH	Ti Pro 50 SH	Ti Pro 50 V	Ti Pro 80 V	Ti Pro 100 V
Installation	oversink	oversink	oversink	oversink	oversink	oversink	oversink
a mm	360	462	753	868	570	775	930
b mm	350	447	367	505			
c mm	349	368					
d mm	92	115					

Star Series

Với dung tích 15 lít và 30 lít, được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhất của tập đoàn MTS, với hệ thống kiểm soát an toàn TSS và lớp cách nhiệt mật độ cao HDI giúp cho máy nước nóng an toàn và đạt hiệu suất cao nhất trong sử dụng.




Đặc điểm:

- ✓ Hệ thống kiểm soát an toàn TSS
- ✓ Thiết bị ổn định nhiệt chính xác cao
- ✓ Tráng men chống rỉ sét kéo dài tuổi thọ
- ✓ Kiểm soát nhiệt hiệu suất cao
- ✓ Vật liệu cách nhiệt hiệu suất cao
- ✓ Thuận lợi trong lắp đặt và bảo dưỡng
- ✓ Bản Cực magiê lớn và không bị ăn mòn

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	Star 15	Star 30
Dung tích	l	15	30
Công suất	w	1500/2500	1500/2500
Điện thế	V	230	230
Thời gian gia nhiệt [$\Delta T=35^{\circ}\text{C}$]	giờ:phút	0:26/0:15	0:51/0:31
Nhiệt độ tối đa	c	75	75
Tổn thất nhiệt	kWh/24hr	0.66	0.81
Áp suất hoạt động tối đa	bar	8.0	8.0
Trọng lượng tịnh	Kg	7.5	12.8
Độ dày bình chứa (trung bình)	mm	2.1	2.2

Kích thước bình:

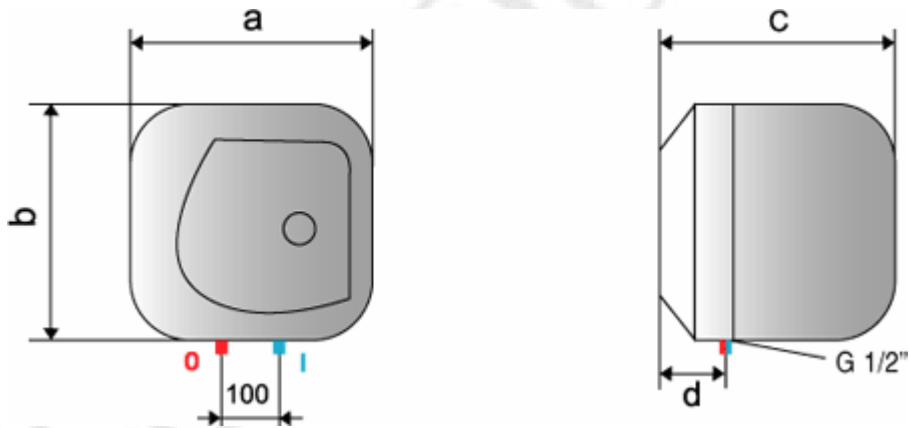

	Star 15	Star 30
Installation	Over sink	Over sink
Product Code	3180024	3180025
a mm	360	462
b mm	350	447
c mm	349	368
d mm	92	115

MÁY NƯỚC NÓNG TRỰC TIẾP DÙNG ĐIỆN

BELLO series (W/B)

Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng của Ý kết hợp với công nghệ tiên tiến châu Âu, mang lại cho người sử dụng sự AN TOÀN, TIỆN NGHI và THOẢI MÁI trong sử dụng



Đặc điểm:


- ✓ Hệ thống đun trực tiếp hiệu quả
- ✓ Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn
- ✓ Tổng hợp
 - Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA
 - Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất
 - Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn đường ống
- ✓ Tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ điện tử
- ✓ Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử
- ✓ Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở)
- ✓ Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước
- ✓ Màu sắc đa dạng: lựa chọn phong phú phù hợp nhu cầu

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	BELLO có bơm	BELLO Không bơm
Công suất	w	4500	4500
Điện thế	V	230	230
Cường độ dòng điện	A	20.5	20.5
Lưu lượng nước tối thiểu	lít/phút	3	3

Lưu lượng nước tối đa	lít/phút	6	6
Đầu nối nước	Inch	G1/2	G1/2
Điều khiển nhiệt độ		Điện tử	Điện tử
ELCB chống giật		Điện tử	Điện tử
Trọng lượng	kg	4	3
Linh kiện kèm theo máy		Bộ vòi sen đa cấp	Bộ vòi sen đa cấp

Kích thước bình:

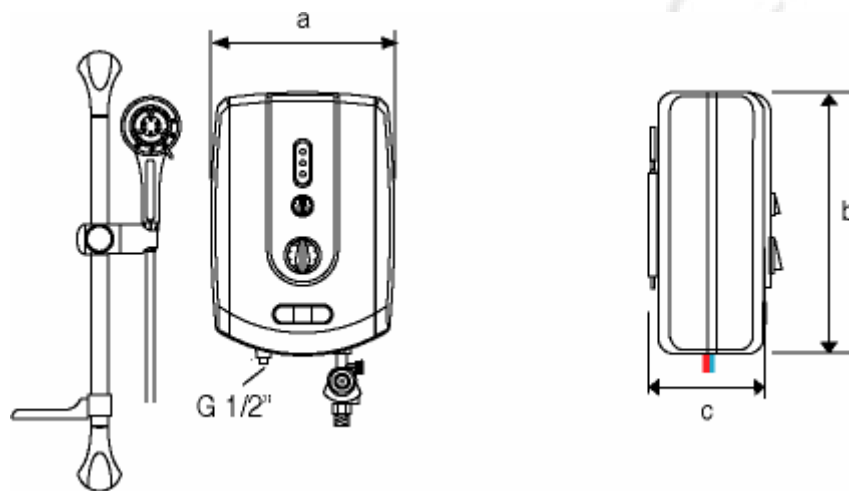

	BRAVO có bơm/ hoặc không bơm
a mm	225
b mm	370
c mm	97

BELLO series (Y/G)

Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng của Ý kết hợp với công nghệ tiên tiến châu Âu, mang lại cho người sử dụng sự AN TOÀN, TIỆN NGHI và THOẢI MÁI trong sử dụng.



Đặc điểm:


- ✓ Hệ thống đun trực tiếp hiệu quả
- ✓ Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn
- ✓ Tổng hợp:
 - Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA
 - Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất
 - Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn đường ống
- ✓ Tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ điện tử
- ✓ Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử
- ✓ Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở)
- ✓ Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước
- ✓ Màu sắc đa dạng: lựa chọn phong phú phù hợp nhu cầu

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	BELLO có bơm	BELLO Không bơm
Công suất	w	4500	4500
Điện thế	V	230	230
Cường độ dòng điện	A	20.5	20.5
Lưu lượng nước tối thiểu	lít/phút	3	3
Lưu lượng nước tối đa	lít/phút	6	6
Đầu nối nước	Inch	G1/2	G1/2
Điều khiển nhiệt độ		Điện tử	Điện tử

ELCB chống giật		Điện tử	Điện tử
Trọng lượng	kg	4	3
Linh kiện kèm theo máy		Bộ vòi sen đa cấp	Bộ vòi sen đa cấp

Kích thước bình:

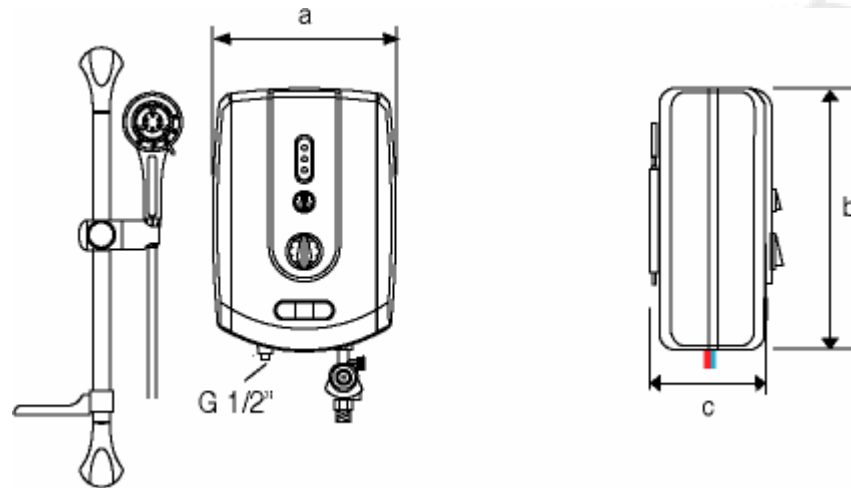

	BRAVO có bơm/ hoặc không bơm
a mm	225
b mm	370
c mm	97

BELLO series (D/S)

Được thiết kế với kiểu dáng sang trọng của Ý kết hợp với công nghệ tiên tiến châu Âu, mang lại cho người sử dụng sự AN TOÀN, TIỆN NGHI và THOẢI MÁI trong sử dụng.



Đặc điểm:


- ✓ Tuyệt đối an toàn các chức năng an toàn

- ✓ Tổng hợp:
 - + Bộ thiết bị chống giật ELCB tích hợp 15mA
 - + Bộ giới hạn nhiệt độ tại 550C chống quá nhiệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng tốt nhất
 - + Công tắc tiết lưu tự động ngăn ngừa sự quá nhiệt do tắc nghẽn đường ống
- ✓ Tích hợp bộ điều khiển nhiệt độ điện tử
- ✓ Hợp chuẩn Châu Âu về thiết bị điện, điện tử
- ✓ Bộ van thiết kế 3-trong-1: (khóa - lọc - mở)
- ✓ Phù hợp mọi điều kiện áp lực nước
- ✓ Màu sắc đa dạng: lựa chọn phong phú phù hợp nhu cầu

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	BELLO có bơm	BELLO Không bơm
Công suất	w	4500	4500
Điện thế	V	230	230
Cường độ dòng điện	A	20.5	20.5
Lưu lượng nước tối thiểu	lít/phút	3	3
Lưu lượng nước tối đa	lít/phút	6	6
Đầu nối nước	Inch	G1/2	G1/2
Điều khiển nhiệt độ		Điện tử	Điện tử
ELCB chống giật		Điện tử	Điện tử
Trọng lượng	kg	4	3
Linh kiện kèm theo máy		Bộ vòi sen đa cấp	Bộ vòi sen đa cấp

Kích thước bình:

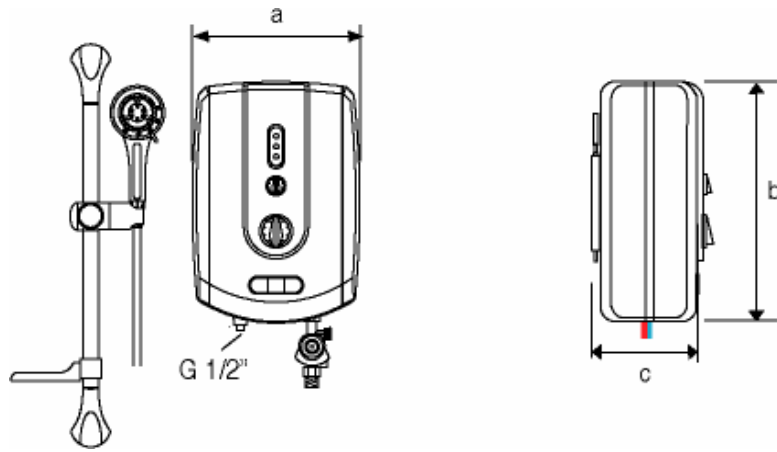

	BRAVO có bơm/ hoặc không bơm
a mm	225
b mm	370
c mm	97

BRAVO Series

Dòng máy BRAVO với bộ kiểm soát điện tử, vòi sen đa chức năng cao cấp mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng



Đặc điểm:


- ✓ Tích hợp bộ kiểm soát điện tử, vòi sen đa chức năng cao cấp và bơm tăng áp.
- ✓ Đáp ứng tối đa sự thoải mái trong sử dụng cho cả gia đình.
- ✓ Giải pháp tối ưu cho nhu cầu sử dụng nước nóng hàng ngày của gia đình.
- ✓ Hệ thống kiểm soát an toàn tổng thể với thiết bị chống giật ELCB đảm bảo an toàn cho người sử dụng và thiết bị.

Thông số kỹ thuật:

	Đơn vị tính	BELLO có bơm	BELLO Không bơm
--	-------------	--------------	-----------------

Công suất	w	4500	4500
Điện thế	V	230	230
Cường độ dòng điện	A	20.5	20.5
Lưu lượng nước tối thiểu	lít/phút	3	3
Lưu lượng nước tối đa	lít/phút	6	6
Đầu nối nước	Inch	G1/2	G1/2
Điều khiển nhiệt độ		Điện tử	Điện tử
ELCB chống giật		Điện tử	Điện tử
Trọng lượng	kg	4	3
Linh kiện kèm theo máy		Bộ vòi sen đa cấp	Bộ vòi sen đa cấp

Kích thước bình:

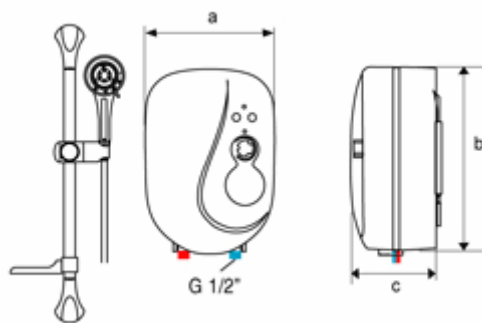

	BRAVO có bơm/ hoặc không bơm
a mm	225
b mm	370
c mm	97

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”